








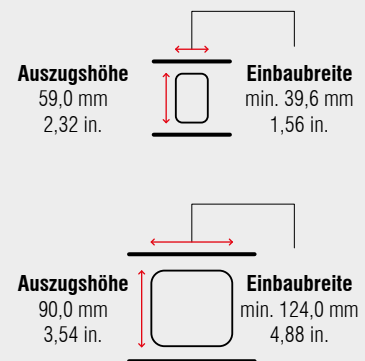
## Spezifikationen

-  Bodenmontage
-  min. 124,0 mm / 4,88 in.  
min. 158,0 mm / 6,22 in. (ECD)
-  dynamisch bis 200 kg / 441 lbs.
-  massive Kunststoffrollen,  
kunststoffummantelte Stahlkugellager
-  Stahl, pulverbeschichtet

## Hinweise

- keine Absenkung in ausgezogener Position
- schnelle und einfache Montage durch patentierte Aufschiebetechnik
- Seiten- und Höhenverstellung integriert
- Einzugsdämpfungssystem FR 777A ECD optional bestellbar; Best. Nr. 7719
- Empfehlung max. Schrankhöhe: 2.500 mm (98,43 in.)
- Empfehlung max. Schrankbreite: 600 mm (23,62 in.)

## Einbauabmessungen



Länge		Auszugsweg		Gewicht		Best. Nr.
				pro Paar		reinweiß
mm	inch	mm	inch	kg	lbs.	
400	15,75	384	15,12	10,39	22,92	7700
450	17,72	434	17,09	11,53	25,42	7701
500	19,69	484	19,06	12,69	27,98	7702
550	21,65	534	21,02	13,81	30,46	7703
600	23,62	584	22,99	14,83	32,69	7704
650	25,59	634	24,96	15,81	34,84	7705
700	27,56	684	26,93	17,07	37,64	7706
750	29,53	734	28,90	18,09	39,88	7707
800	31,50	784	30,87	19,22	42,38	7708
850	33,46	834	32,83	20,03	44,15	7709
900	35,43	884	34,80	21,37	47,12	7710
950	37,40	934	36,77	22,39	49,36	7711
1.000	39,37	984	38,74	23,41	51,61	7712
1.100	43,31	1.084	42,68	24,86	54,81	7713

Verpackungseinheit – Garnituren pro Karton, alle Längen: 1