



## Spezifikationen

-  seitliche Schubkastenmontage
-  18,0 mm / 0,71 in.
-  dynamisch bis 70 kg / 154 lbs.
-  massive Kunststoffrollen
-  Chromstahl 1.4509 / 441
-  -25 °C bis +80 °C  
-13 °F bis +176 °F


## Hinweise

- hohe Seitenstabilität
- optimale Laufeigenschaften und Laufruhe durch integrierte Differentialwirkung
- integrierte Aushängesicherung im Mittelprofil
- beidseitig zwangsgeführt
- gedämpfte Anschläge
- Selbsteinlauf
- passend zu Einfachauszug FR 1052 SCC
- auch in warmfester Ausführung bis max. +110 °C (+230 °F) erhältlich
- Einzugsdämpfungssystem (ECD) optional bestellbar

## Montageart

- Korpus- und Schubkastenprofil mit Anschraubbohrungen

## Einbauabmessungen

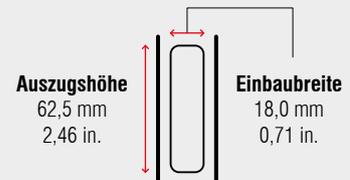

Länge		Auszugsweg		Gewicht		Best. Nr.	Best. Nr.
				pro Paar		VPE 1	VPE 2
mm	inch	mm	inch	kg	lbs.		
300	11,81	285	11,22	1,33	2,93	▶ 70320	70320GV
350	13,78	335	13,19	1,49	3,28	▶ 70321	▶ 70321GV
400	15,75	385	15,16	1,67	3,68	▶ 70322	▶ 70322GV
450	17,72	435	17,13	1,92	4,23	▶ 70323	▶ 70323GV
500	19,69	485	19,09	2,15	4,73	▶ 70324	▶ 70324GV
550	21,65	535	21,06	2,37	5,23	▶ 70325	▶ 70325GV
600	23,62	585	23,03	2,61	5,75	▶ 70326	▶ 70326GV
650	25,59	635	25,00	2,85	6,29	▶ 70327	▶ 70327GV
700	27,56	685	26,97	3,08	6,80	▶ 70328	▶ 70328GV
750	29,53	735	28,94	3,33	7,33	70329	70329GV

### Verpackungseinheit

VPE 1 – Garnituren pro Karton, alle Längen: 5

VPE 2 – 50 Garnituren, alle 6 Profile getrennt verpackt, 10 Kartons

(4 x 25 Korpusprofile LINKS/RECHTS, 4 x 25 Mittelprofile LINKS/RECHTS, 2 x 50 Ladenprofile LINKS/RECHTS)

▶ Lagerartikel